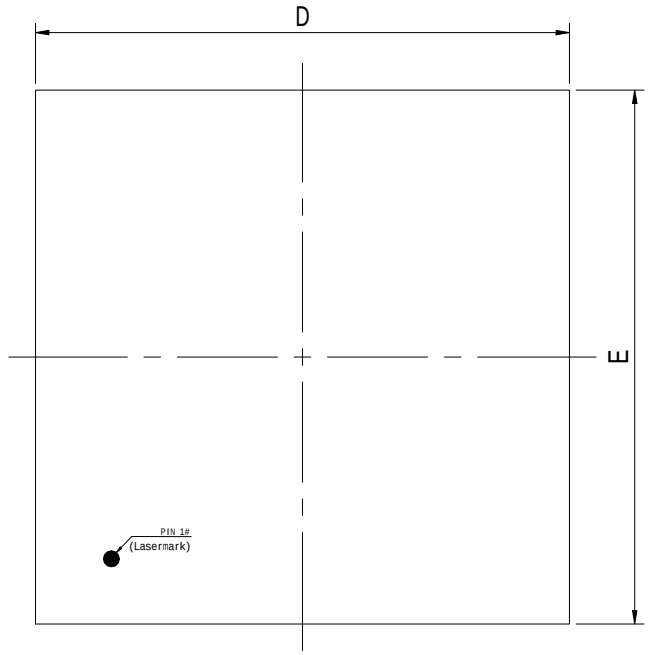


TOP VIEW

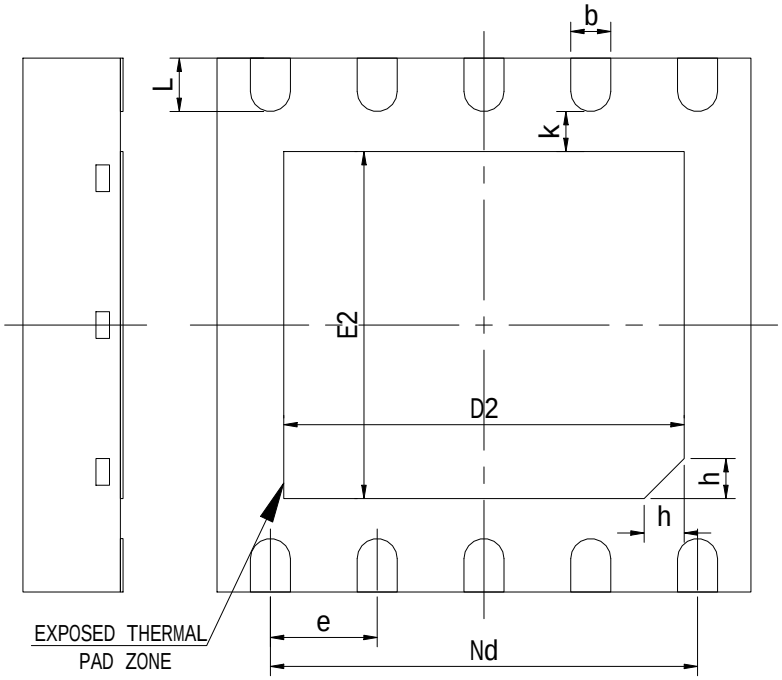


BOTTOM VIEW

| SYMBOL | MILLIMETER | | |
|---|---|---|---|
| | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| c | 0.203REF | | |
| D | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
| D2 | 2.95 | 3.00 | 3.05 |
| Nd | 3.20BSC | | |
| E | 3.90 | 4.00 | 4.10 |
| E2 | 2.55 | 2.60 | 2.65 |
| e | 0.80BSC | | |
| K | 0.30REF | | |
| L | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| h | 0.25 | 0.30 | 0.35 |

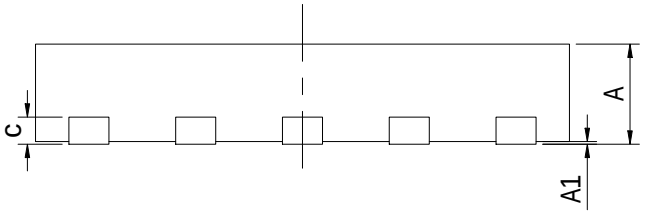


SIDE VIEW

**

D2/E2 +/-0.05

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 何璐 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 郭玲芝 |
| | | | |

A4

HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD

DFN10L(0404X0.75-0.80)(A)

:HTDa01004040001

| | | |
|---|---|---|
| mm | 0 | |
| 1 | 1 | |