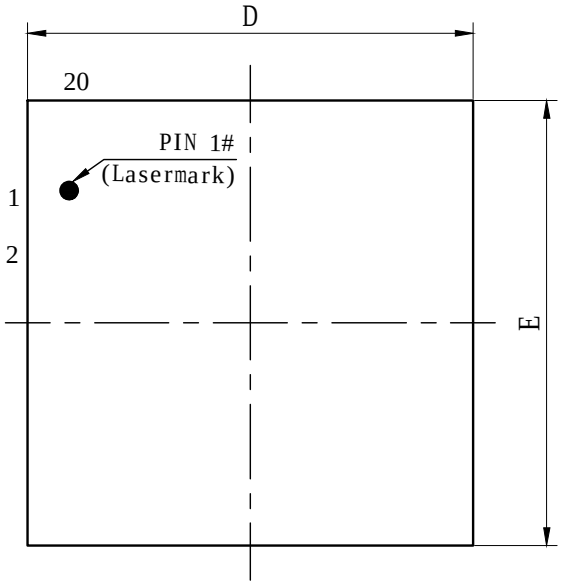


TOP VIEW

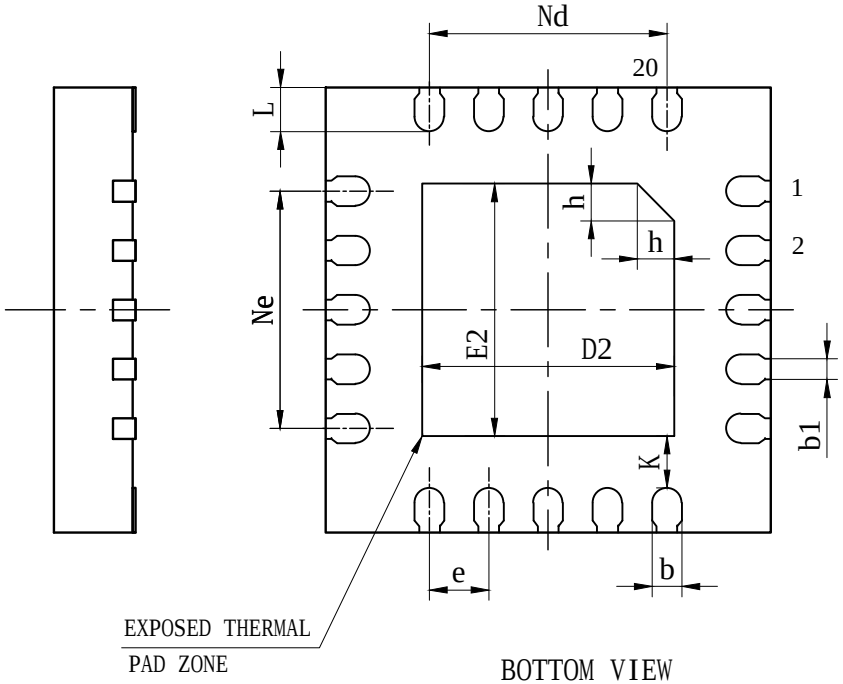


BOTTOM VIEW

| SYMBOL | MILLIMETER | | |
|---|---|---|---|
| | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| b | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| b1 | | 0.14REF | |
| c | | 0.15REF | |
| D | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
| D2 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| e | | 0.40BSC | |
| Ne | | 1.60BSC | |
| Nd | | 1.60BSC | |
| E | 2.90 | 3.00 | 3.10 |
| E2 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
| L | 0.25 | 0.30 | 0.35 |
| h | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| K | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

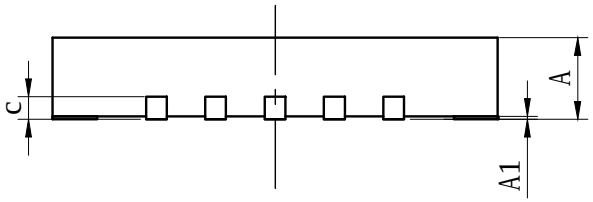


SIDE VIEW

HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD

QFN20L(0303X0.55-0.40)(B)

:HTDX02003030003

mm | 0

1 | 1

A4